

PPB

## Verstelbare kolomvoet

*Deze kolomvoeten zijn verstelbaar in hoogte. Ze zijn eenvoudig en snel te monteren en kunnen in situ versteld worden.*

## Kenmerken

### Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 4 mm.

### Voordelen

- Geen enkele machinale bewerking nodig.


## Toepassingen

### Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.

### Toepassingsgebieden

- Luifelkolommen,
- Pergola,
- Veranda, ...




PPB

Verstelbare kolomvoet


## Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen en karakteristieke waarden [mm]									Boorgaten		Boorgaten plaatje	Aantal van zeshoekige bouten
	A	B	C	D	E	F	G	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	Ø9	Ø12		
PPB80G	80	80	8 - 150	140	100	50 - 192	20	8	8	4	4		2

Karakteristieke waarden

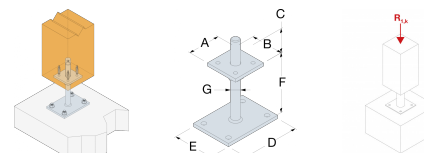

Referentie	Bevestigingen				Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN]
	Op de kolom		Op beton		
	Aantal	Typ	Aantal	Typ	R <sub>1,k</sub>
PPB80G	4	Ø8	4	Ø10	min (88.3 ; 63.9/kmod)

The following applies:

$$\frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$

PPB

**Verstelbare kolomvoet**

## Plaatsing

### Bevestigingen

#### Op houten kolom :

- Houtdraadbouten LAG 10 x 80.

#### Op beton :

- Mechanische verankering : doorsteekanker WA M10-78/5,
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25.

