

AC35350Z

## Geperforeerde plaat - ZPRO

*Dit verbindingshoekijzer wordt gebruikt om kleine houtskeletten in buitentoepassingen met elkaar te verbinden.*

## Kenmerken

### Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + ZPro,
- De ZPro-coating komt overeen met een zinklaag van ongeveer 55 µm dik.

### Voordelen

- Gebruik buitenshuis dankzij ZPro-coating,
- Zeer veelzijdige toepassingen...

## Toepassingen

### Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout...
- **Gedragen** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout...

### Gebruik

- Buiteninrichtingen,
- Kleine houtskeletten,
- Deur- en raamkozijnen...

## Bevestigingselementen

#### **Sur bois :**

- Pointes annelées CNA Ø4.0x40G,
- Vis CSA5.0x35Z ou CSA5.0x40Z,
- Vis connecteurs SSH Ø8 mm,
- Boulons Ø8 mm,
- Tirefonds Ø8 mm.


#### **Sur support rigide :**

##### **Support béton :**

- *Cheville mécanique* : goujon Ø8 mm
- *Ancrage chimique* : résine AT-HP + tige fileté Ø8 mm

##### **Support maçonnerie creuse :**

- *Ancrage chimique* : résine POLY-GP ou AT-HP + tige fileté Ø8 + tamis SH12050

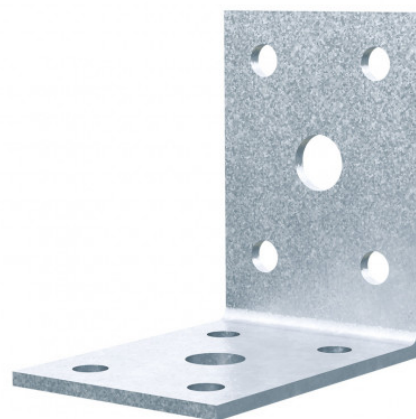


AC35350Z

**Geperforeerde plaat - ZPRO**

## Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]							
	A	B	C	t	Boorgaten Flens A		Boorgaten Flens B	
					Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5
AC35350Z	50	50	35	2	4	1	4	1

